

TrendVario 4000 Kombination

Der TrendVario 4000 kann zwei Fahrzeuge übereinander aufnehmen, die Stellplätze sind vertikal oder horizontal verschiebbar. Es ist keine Grube erforderlich. Die Anlage ist durchfahrbar und kann mit den Systemen TrendVario 4100, 4200 und 4300 als zusätzliche Parkreihe kombiniert werden. Da bei kombinierten Anlagen auf eine zweite Fahrgasse verzichtet werden kann, ist der TrendVario 4000 ideal, um auf gleicher Grundfläche eine noch höhere Stellplatzzahl zu realisieren. Durch Anwahl eines zentralen Bedienelements wird der jeweilige Stellplatz über eine automatische Steuerung in die gewünschte Position gebracht. Ein Leerplatz ermöglicht das unabhängige Parken. Die Einfahrtsebene vor der Gesamtanlage ist durch Tore abgesichert, die sich erst nach abgeschlossenem Verschiebevorgang öffnen lassen. Dadurch sind die Fahrzeuge auch sicher vor Diebstahl und Vandalismus. Das System bietet Stellplätze für 3 bis 29 Fahrzeuge.

SPEZIFIKATION TRENDVARIO

- In Kombination mit den TrendVario-Varianten 4100, 4300 und 4200 für 3 bis 29 Fahrzeuge plus 1 Leerplatz möglich, in 2 bis 15 Rastern (2 Fahrzeuge übereinander)
- Gesamthöhe Standardtyp: 345 cm
- Grubentiefe: keine erforderlich
- Fahrzeugmasse: Höhen 150 – 205 cm, Längen 500 – 520 cm
- Lichte Plattformbreite Standardtyp: 230 cm, optional bis max. 270 cm
- Standardausführung: 2'000 kg pro Stellplatz, optional 2'600 kg
Einzelne Stellplätze auch nachträglich auflastbar
- Waagerechtes Befahren aller Parkebenen
- Benutzerfreundlich, hoher Parkkomfort
- Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk (EG-Palette nur EasyWalk)
- Unabhängiges Parken
- Bedienung: Dialog-Display

SPEZIFIKATION TORE


- Tore Standard: Schiebetore seitlich, manuell, optional elektrisch betriebene Schiebetore (Fernsteuerung möglich)
- Rund 50 individuelle Varianten in verschiedenen Materialien und Farben
- Torrahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit einer senkrechten Mittelsprosse
- Torfüllung Standard: Stahllochblech, optional Glas (Verbundsicherheitsglas), Holz (nordische Fichte), Alu und Stahl u.v.m.
- Austauschbare Füllungen und Segmente

ANWENDUNGSBEREICH

Wohn- und Geschäftshäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Tiefgaragen, Hotels, Autohandel, Garagenbetriebe, Autovermietung, Einlagerung Oldtimer, Grenzbebauung, Langzeitparker


PRODUKTVARIANTEN, HÖHENMASSE

4000-160

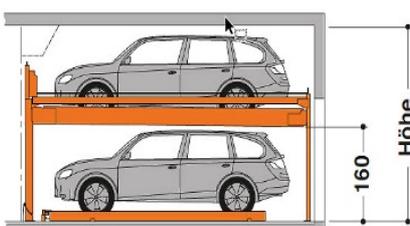


Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
330	150	150
335	155	150
340	160	150

4000-175

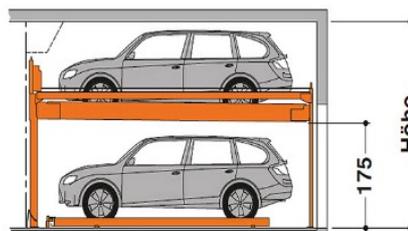


Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
345	150	165
360	165	165
370	175	165

4000-180

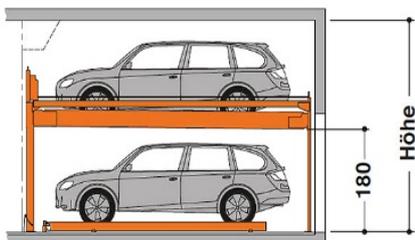


Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
350	150	170
365	165	170
380	180	170

4000-185

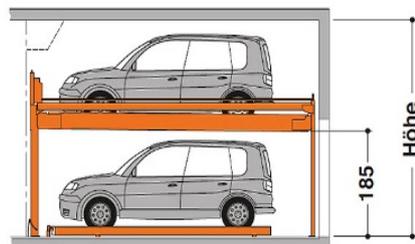


Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
355	150	175
375	170	175
390	185	175

4000-210

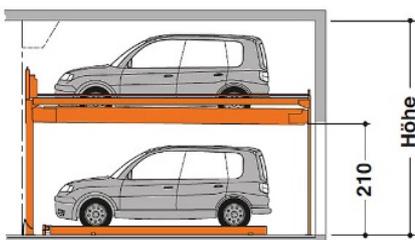


Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
380	150	200
405	175	200
440	210	200


4000-215

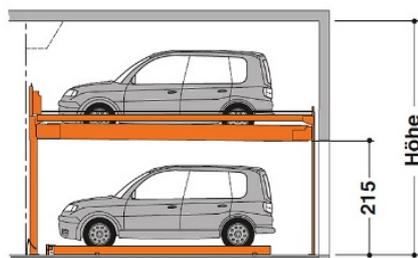

Höhe	Pkw-Höhe OG	Pkw-Höhe EG
385	150	205
415	180	205
450	215	205

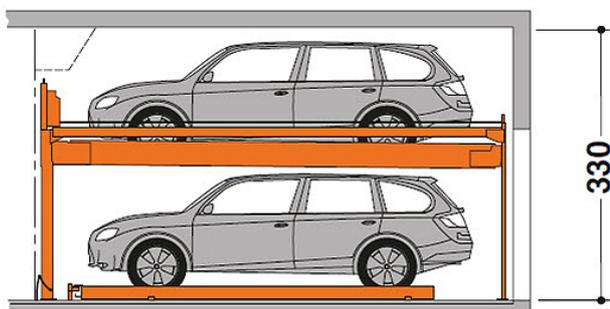


Kleinste Variante

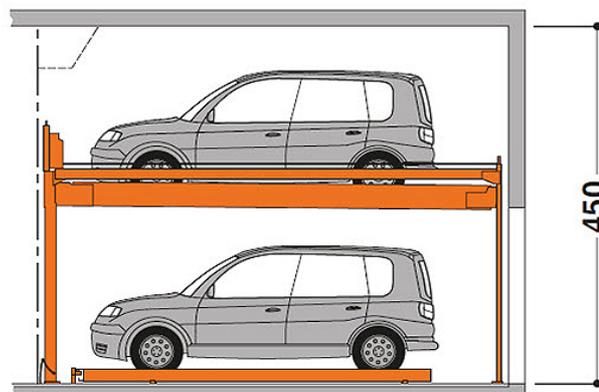


Größte Variante

KOMBINATION MIT TRENDVARIO 4100 / 4200 / 4300




Kombination 4100 mit 4000

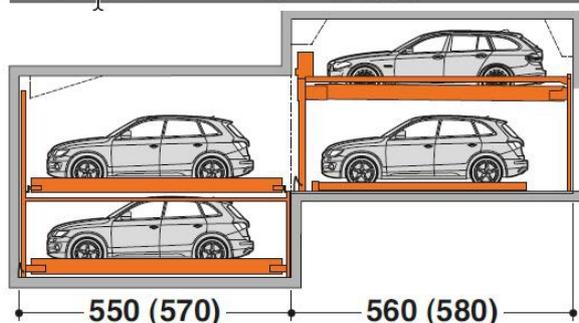

Kombination 4200 mit 4000

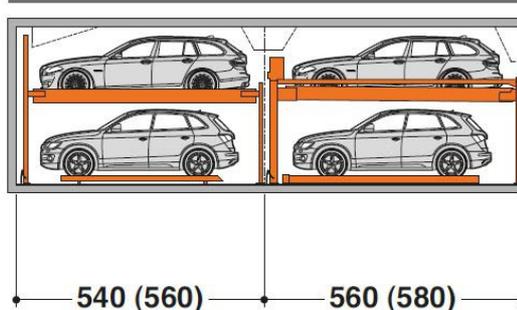

Kombination 4300 mit 4000

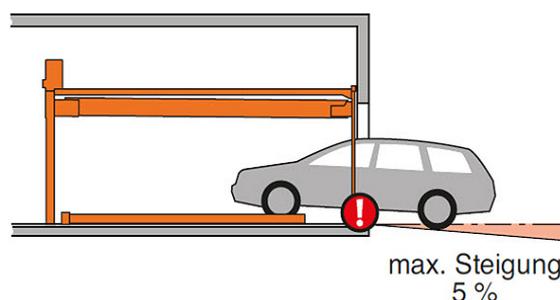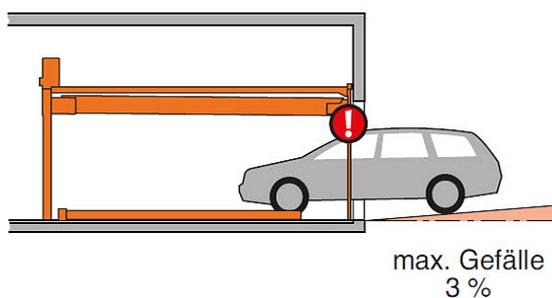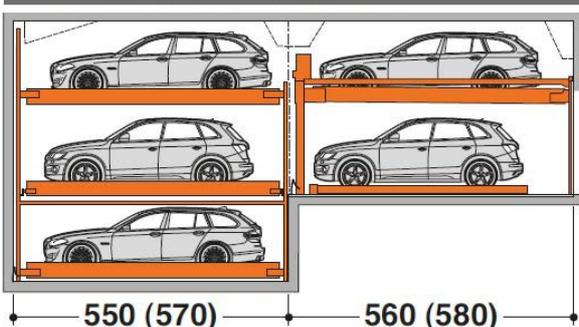

Haben Sie Fragen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und geben gerne weitere Auskunft zu dieser Anlage.

Ansprechpartner: Michael Zurbrügg

E-Mail-Kontakt: info@alftechnik.ch
Telefon: 031 972 972 0

Technische Änderungen vorbehalten

Es steht alftechnik GmbH frei, zur Erbringung der Leistungen im Zuge des technischen Fortschritts auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden als zunächst angeboten, sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.