

TrendVario 4100

Der TrendVario 4100 kann zwei Fahrzeuge übereinander aufnehmen, die Stellplätze sind vertikal oder horizontal verschiebbar. Es ist eine Grube erforderlich. Durch Anwahl wird der jeweilige Stellplatz über eine automatische Steuerung in die gewünschte Position gebracht. Ein Leerplatz ermöglicht das unabhängige Parken. Das System kann auch bei sehr geringem umbauten Raum montiert werden und bietet deshalb optimale Raumnutzung. Die Einfahrtsebene ist durch Tore abgesichert, die sich erst nach abgeschlossenem Verschiebevorgang öffnen lassen. Dadurch sind die Fahrzeuge auch sicher vor Diebstahl und Vandalismus. Das System bietet Stellplätze für 3 bis 29 Fahrzeuge.

SPEZIFIKATION TRENDVARIO

- 3 bis 29 Fahrzeuge plus 1 Leerplatz, in 2 bis 15 Rastern (2 Fahrzeuge übereinander)
- Gesamthöhe Standardtyp: 220 cm
- Grubentiefe Standardtyp: 200 cm
- Fahrzeugmasse: Höhen 150 – 205 cm, Längen 500 – 520 cm
- Lichte Plattformbreite Standardtyp: 230 cm, optional bis max. 270 cm
- Standardausführung: 2'000 kg pro Stellplatz, optional max. 2'600 kg
Einzelne Stellplätze auch nachträglich auflastbar
- Waagerechtes Befahren der Parkebene
- Benutzerfreundlich, hoher Parkkomfort
- Plattformbelag: StandardGrip, optional AluLongLife oder EasyWalk
- Unabhängiges Parken
- Bedienung: Dialog-Display


SPEZIFIKATION TORE

- Tore Standard: Schiebetore seitlich, manuell, optional elektrisch betriebene Schiebetore (Fernsteuerung möglich)
- Rund 50 individuelle Varianten in verschiedenen Materialien und Farben
- Torrahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit einer senkrechten Mittelsprosse
- Torfüllung Standard: Stahllochblech, optional Glas (Verbundsicherheitsglas), Holz (nordische Fichte), Alu und Stahl u.v.m.
- Austauschbare Füllungen und Segmente


ANWENDUNGSBEREICH

Wohn- und Geschäftshäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Tiefgaragen, Hotels, Autohandel, Garagenbetriebe, Autovermietung, Einlagerung Oldtimer, Grenzbebauung, Langzeitparker

PRODUKTVARIANTEN, HÖHENMASSE

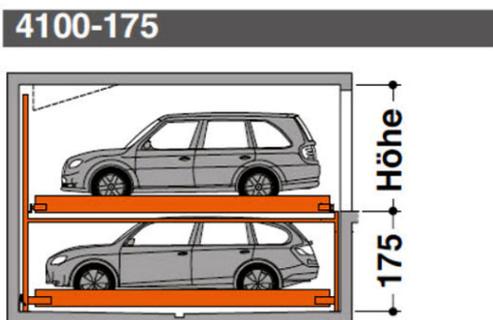


Höhe	Pkw-Höhe	
	EG	UG
220	205	150
230	215	150

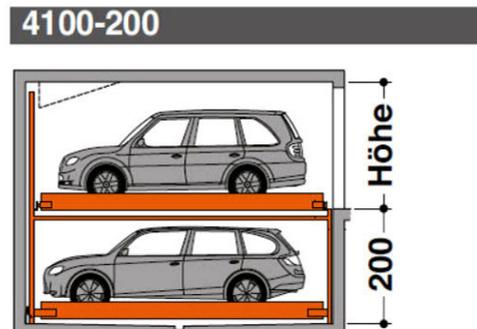


Höhe	Pkw-Höhe	
	EG	UG
220	205	175
230	215	175
235	220	175
240	225	175
250	235	175

4100-230

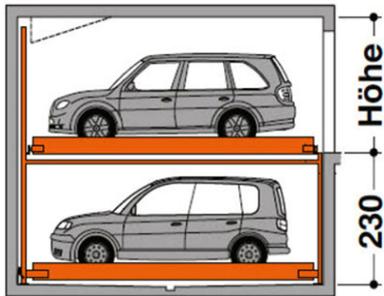


Höhe	Pkw-Höhe	
	EG	UG
235	220	205
240	225	205
245	230	205
250	235	205
260	245	205


4100-240

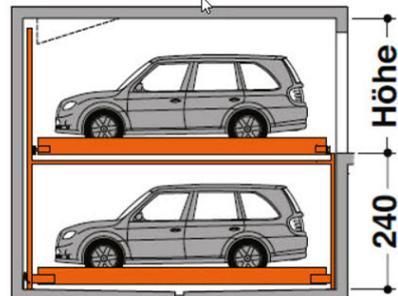



Höhe	Pkw-Höhe	
	EG	UG
245	230	215
250	235	215
260	245	215

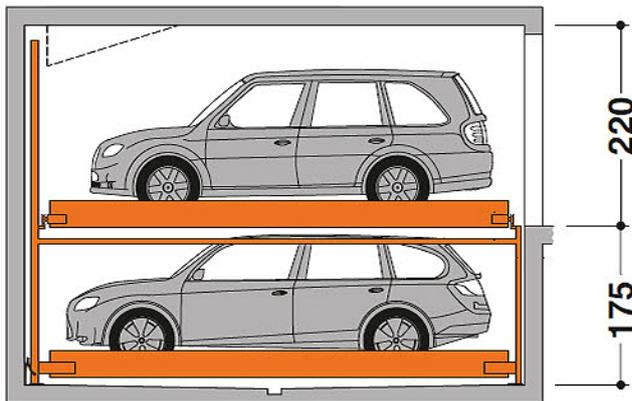

Kleinste Variante

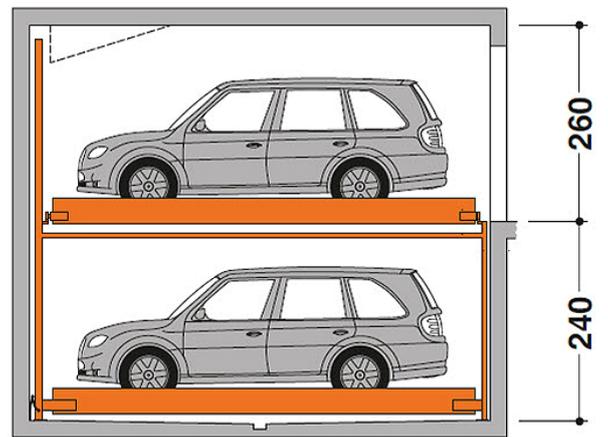

Größte Variante

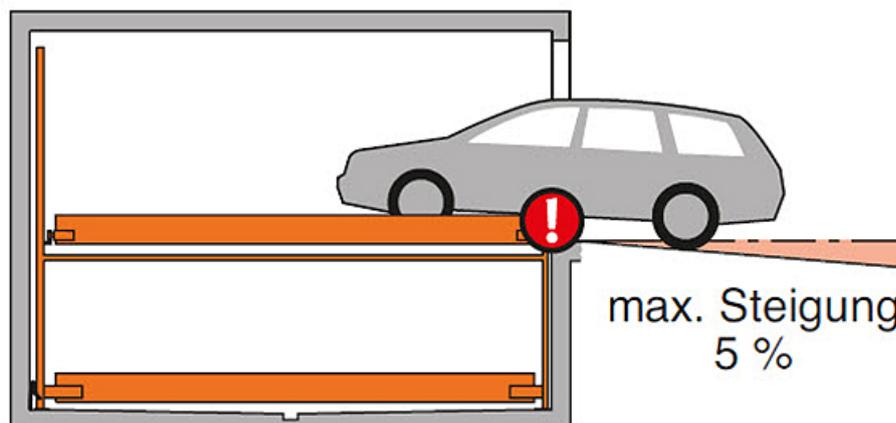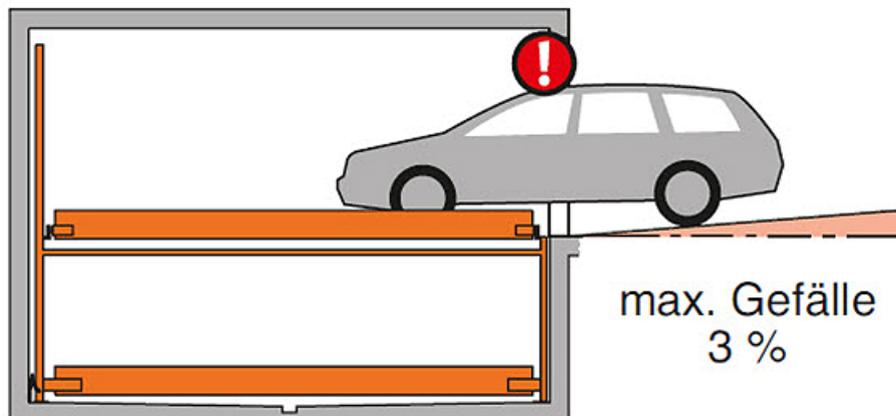

Haben Sie Fragen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und geben gerne weitere Auskunft zu dieser Anlage.

Ansprechpartner: Michael Zurbrügg

E-Mail-Kontakt: info@alftechnik.ch

Telefon: 031 972 972 0

Technische Änderungen vorbehalten

Es steht alftechnik GmbH frei, zur Erbringung der Leistungen im Zuge des technischen Fortschritts auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden als zunächst angeboten, sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.